

# Das Lager-Sortiment

## PLEXIGLAS® XT Rohre

sind extrudiert. Sie zeichnen sich aus durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche. PLEXIGLAS® XT Rohre werden hergestellt in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rohre und Weiß-einfärbungen in allen nebenstehenden Durchmessern(x).

Extrudierte Rohre sind außerdem lieferbar in den Qualitäten:

PLEXIGLAS® Satin Ice mit samtartig matter Oberfläche. Ihre exzellente Lichtstreuung bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit prädestiniert sie für hochwertige und designorientierte Anwendungen im Licht- und Leuchtenbereich. PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre werden in Farblos und diversen Einfärbungen angeboten.

PLEXIGLAS RESIST® mit erhöhter Schlagfestigkeit. Diese Rohre sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf hohe Robustheit ankommt. Sie werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig.

| PLEXIGLAS® XT Rohre Farblos 29070/0A070 |                  |      |     |   |     |   |   |   |
|---|------------------|------|-----|---|-----|---|---|---|
| Außen-Durchmesser                       | Wanddicken in mm |      |     |   |     |   |   |   |
| in mm                                   | 1                | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 5                                       | x                |      |     |   |     |   |   |   |
| 6                                       |                  | x    |     |   |     |   |   |   |
| 6,5                                     |                  | x    |     |   |     |   |   |   |
| 7                                       | x                |      |     |   |     |   |   |   |
| 8                                       |                  |      |     | x |     |   |   |   |
| 10                                      |                  |      | x   | x |     | x |   |   |
| 12                                      | x                |      |     | x |     | x |   |   |
| 13                                      |                  |      | x   | x |     |   |   |   |
| 15                                      | x                |      |     | x | x   |   |   |   |
| 16                                      |                  |      |     | x |     |   |   |   |
| 20                                      | x                |      |     | x |     | x |   |   |
| 25                                      |                  |      |     | x |     | x |   |   |
| 30                                      |                  |      |     | x |     | x | x | x |
| 38                                      |                  |      |     |   |     | x |   |   |
| 40                                      |                  |      |     | x |     | x | x | x |

# PLEXIGLAS® Rohre und Stäbe

## PLEXIGLAS® XT Rohre Farblos 29070/0A070

| PLEXIGLAS® XT Rohre Farblos 29070/0A070 |                  |      |     |   |     |   |   |   |
|---|------------------|------|-----|---|-----|---|---|---|
| Außen-Durchmesser                       | Wanddicken in mm |      |     |   |     |   |   |   |
| in mm                                   | 1                | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 50                                      |                  |      |     | x |     | x | x | x |
| 60                                      |                  |      |     | x |     | x | x | x |
| 70                                      |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 80                                      |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 90                                      |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 100                                     |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 110                                     |                  |      |     |   |     | x |   | x |
| 120                                     |                  |      |     |   |     | x |   | x |
| 133                                     |                  |      |     |   |     | x |   | x |
| 150                                     |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 180                                     |                  |      |     |   |     |   | x |   |
| 200                                     |                  |      |     |   |     | x | x | x |
| 230                                     |                  |      |     |   |     |   | x | x |
| 250                                     |                  |      |     |   |     |   | x | x |
| 300                                     |                  |      |     |   |     |   | x | x |

Lieferlängen: 2000 und 4000 mm

## PLEXIGLAS® XT Rohre Weiß 05370/WN370

| Außen-Durchmesser | Wanddicken in mm |   |   |
|-------------------|------------------|---|---|
| in mm             | 3                | 4 | 5 |
| 150               | x                |   |   |
| 200               | x                | x |   |

## PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre Farblos 0D010 DF

| Außen-Durchmesser | Wanddicken in mm |   |   |
|-------------------|------------------|---|---|
| in mm             | 3                | 4 | 5 |
| 50                | x                |   |   |
| 60                | x                |   |   |
| 70                | x                |   |   |
| 80                | x                |   |   |
| 90                | x                |   |   |
| 100               | x                |   |   |
| 150               | x                |   |   |
| 200               | x                |   |   |

Lieferlängen: 2000 und 4000 mm

## PLEXIGLAS® GS Rohre

PLEXIGLAS® GS Rohre sind im Gießverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. PLEXIGLAS® GS Rohre werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rohre in allen unten stehenden Durchmessern (x):

## PLEXIGLAS® GS Rohre

| Außen-Durchmesser | Wanddicken in mm |   |   |   |
|-------------------|------------------|---|---|---|
| in mm             | 4                | 5 | 6 | 8 |
| 300               | x                | x | x |   |
| 457               | x                | x | x | x |
| 650               |                  | x | x | x |

Lieferlängen:  
300 mm Durchmesser:  
2100 mm und 3100 mm  
457 mm Durchmesser: 2100 mm  
650 mm Durchmesser: 2200 mm

## PLEXIGLAS® XT Rundstäbe

PLEXIGLAS® XT Rundstäbe sind extrudiert. Sie zeichnen sich aus durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche. PLEXIGLAS® XT Rundstäbe werden hergestellt in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Rundstäbe in allen unten stehenden Durchmessern:

## PLEXIGLAS® XT Rundstäbe Farblos 29070/0A070

| Außen-Durchmesser | Außen-Durchmesser | Außen-Durchmesser |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                 | 7                 | 20                |
| 3                 | 8                 | 25                |
| 4                 | 10                | 30                |
| 5                 | 12                | 40                |
| 6                 | 15                | 50                |

Lieferlänge: 2000 mm

## Extrudierte Rundstäbe sind außerdem lieferbar in den Qualitäten:

PLEXIGLAS® Satin Ice mit samtartig matter Oberfläche. Ihre exzellente Lichtstreuung bei gleichzeitig hoher Lichtdurchlässigkeit prädestiniert sie für hochwertige und designorientierte Anwendungen im Licht- und Leuchtenbereich. PLEXIGLAS® Satin Ice Rundstäbe werden in Farblos und diversen Einfärbungen angeboten.

PLEXIGLAS RESIST® mit erhöhter Schlagfestigkeit. Diese Rundstäbe sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf hohe Robustheit ankommt. Sie werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig.

PLEXIGLAS® EndLighten ist ein lichtstreuendes, transparentes Acrylglas (PMMA) mit einem besonderen Lichtleitverhalten. PLEXIGLAS® EndLighten Stäbe in 20 mm Durchmesser ab Lager verfügbar, weitere Durchmesser auf Anfrage.

## PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe

PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe werden im Gießverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. PLEXIGLAS® GS Rund- und Vierkantstäbe werden angeboten in Farblos, Weiß und farbig. Ab Lager lieferbar sind farblose Stäbe in allen unten stehenden Durchmessern:

## PLEXIGLAS® GS Rundstäbe Farblos

| Außen-Durchmesser | Außen-Durchmesser | Außen-Durchmesser | Außen-Durchmesser |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15                | 25                | 50                | 90                |
| 18                | 30                | 60                | 100               |
| 20                | 35                | 70                |                   |
|                   | 40                | 80                |                   |

Lieferlänge: 2000 mm

## PLEXIGLAS® GS Vierkantstäbe Farblos

| Dicke/Breite in mm | Dicke/Breite in mm |
|--------------------|--------------------|
| 20/20              | 40/40              |
| 30/30              | 50/50              |

Lieferlänge: 2000 mm


## Auf Kundenwunsch sind außerdem herstellbar:

Rohre und Stäbe in speziellen Dimensionen (Rohre mit 450 und 500 mm Außendurchmesser auf Anfrage) und Einfärbungen (Hausfarben) oder mit speziellen Eigenschaften, zum Beispiel mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit.

Herstellbar sind z.B. auch PLEXIGLAS® Satin Ice Rohre und Stäbe mit erhöhter Schlagfestigkeit.

Soweit zuvor als Lagerware genannt, sind die verschiedenen Sorten kurzfristig lieferbar. Bei allen anderen Sorten nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne die jeweiligen Konditionen und Lieferzeiten.

## Sprechen Sie uns an.

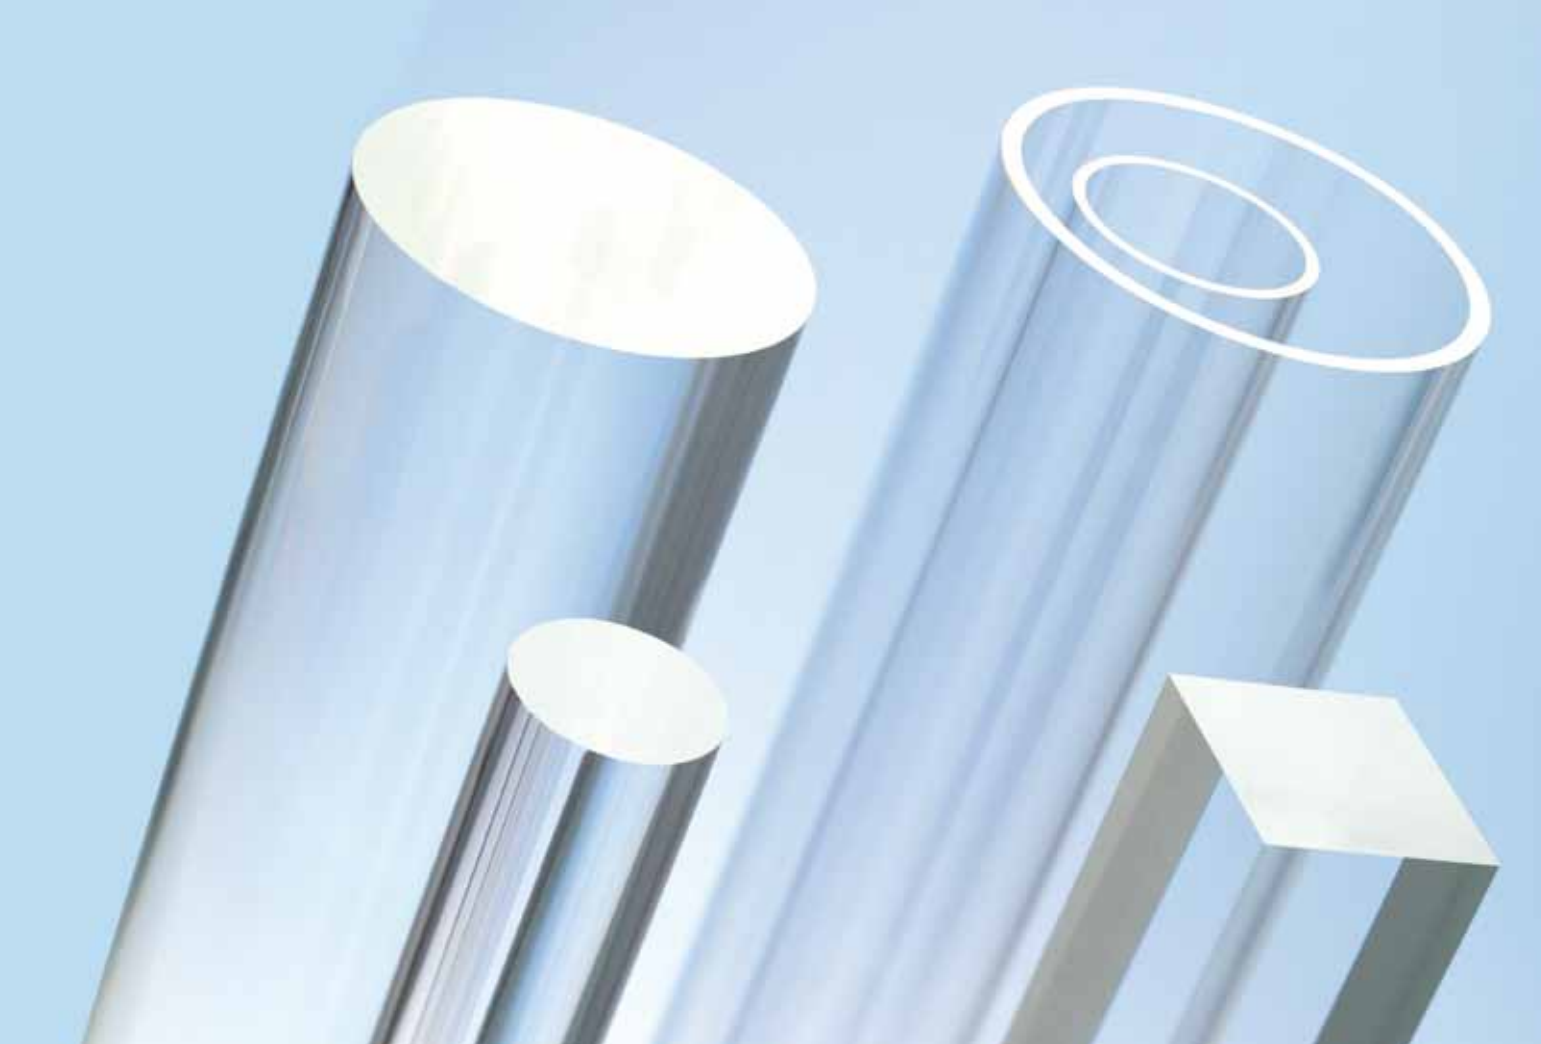

Geschäftsbereich  
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH  
Kirschenallee  
64293 Darmstadt  
info@plexiglas.de  
www.plexiglas.de  
www.evonik.com

**Evonik. Kraft für Neues.**

Überreicht durch:



**PLEXIGLAS® Erfolgsprodukte  
für Industrie – Technik – Design**  
Schleefstrasse 5, D-44287 Dortmund  
FON +49 231 9455 201  
kunststofftechnik@hecker.de  
www.plexiglas-hecker.de

HECKER® ist die eingetragene Marke  
der Hecker-Gruppe, Dortmund

## Das Lager-Sortiment PLEXIGLAS® Rohre und Stäbe

